

TERMIX GTU

Trykudligner



Erstatning for sikkerhedsventil

Termix GTU Trykudligner optager ekspansion på sekundærsiden på brugsvand, men modsat en sikkerhedsventil behøver den ikke afløb.

Termix GTU Trykudligner optager ekspansion på sekundærsiden på brugsvand i pladevarmeveksleren og kan derfor anvendes som erstatning for en sikkerhedsventil.

I modsætning til en almindelig sikkerhedsventil er der ikke aflæsningsrør fra trykudligneren, så det er ikke nødvendigt at etablere afløb fra vandvarmeren/fjernvarmestationen. Termix GTU Trykudligner kan anvendes til Termix One, Termix Novi, Termix VMTD, Termix VMTD opbl. og Termix VVX. Se skema for nærmere specifikation.


Trykudligneren må ikke anvendes på Termix One type 3 og på anlæg med brugsvandscirkulation. Trykudligneren leveres med kontra-ventil.

Max medietemperatur 95 °C
Max tryk 10 bar
Max volumen på brugsvandssiden 1,09 l (i veksler)

Bemærk

Termix GTU Trykudligner er kun VA-godkendt til Termix vandvarmere og fjernvarmeunits

Montering

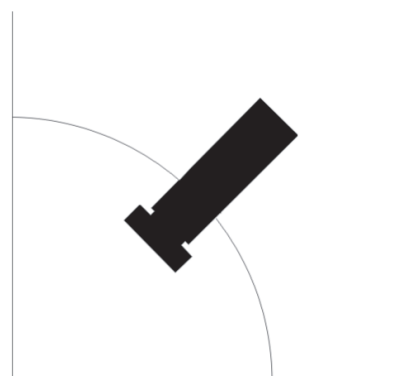

VVS-nr. 376929.856

Her må Termix GTU Trykudligner anvendes

| | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Termix Novi type 1 | Termix One type 1 | Termix VMTD-1 ISO | Termix VMTD-1 opbl. ISO | Termix VVX 1-x |
| Termix Novi type 2 | Termix One type 2 | Termix VMTD-2 ISO | Termix VMTD-2 opbl. ISO | Termix VVX 2-x |
| Termix Novi type 3 | | Termix VMTD-3 ISO | Termix VMTD-3 opbl. ISO | Termix VVX 3-x |

Bemærk: Kan ikke anvendes til Termix One type 3, anlæg med brugsvandscirkulation og beholdere