

TERMIX BV

Brugsvandsunit



Stor kapacitet og høj komfort

Termix Brugsvandsunit er en komplet og monteringsklar vandvarmer, der klarer det store vandvandsbehov effektivt og driftsikkert. Unitten leveres med termisk regulering.

Vandvarmer med stor kapacitet

Termix BV anvendes, hvor stor kapacitet ønskes som f.eks. i etageejendomme, industribyggeri, sportshaller, skoler og institutioner.

Effektiv varmeveksler

Termix Brugsvandsunit er monteret med isoleret pladeveksler og cirkulationspumpe (kan fravælges, hvis eksisterende cirkulationspumpe anvendes).

Den effektive pladeveksler sikrer optimal afkøling, så der opnås bedst mulig komfort og driftsøkonomi. Både pladevarmeveksler og rørføring er udført i rustfrit stål.

Styring

Brugsvandsunitten leveres som standard med selvvirkende ventiler. Større opbygninger leveres med kaskaderegulering.

Den optimale indregulering og styring af en unit med termisk kaskaderegulering opnås ved at indstille de to termiske ventiler differentieret. Den mindste af de to ventiler indstilles på en lidt højere værdi, hvorved reguleringsevnen optimeres ved små aftapninger og ved opretholdelse af cirkulationstemperaturen. Ovenstående indstilling af termostatventilerne giver den bedste temperaturregulering af primær og

sekundær kreds og dermed den driftsøkonomiske bedste tilstand. BEMÆRK: en BV-unit skal altid monteres med brugsvandscirkulation.

Driftsikker og monteringsvenlig

Termix BV er et driftsikkert, danskproduceret kvalitetsprodukt, som er monteringsvenligt og hurtigt at indregulere.

Stilrent design

Termix Brugsvandsunit kan leveres med et stilrent kabinet i Jacob Jensen design.



Ydelse

BV-unit type 2 T-CP
 BV-unit type 3 T-CP
 BV-unit type 4 T-CP
 BV-unit type 5 T-CP
 BV-unit type 6 T-CP
 BV-unit type 7 T-CP
 BV-unit type 8 T-CP

Δp kPa	Fjernvarme 60/20 °C			Fjernvarme 70/18 °C		
	Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/45 °C		
	Effekt kW	BV flow l/min	Antal lejl.	Effekt kW	BV flow l/min	Antal lejl.
45	70	28,7	8	77	31,6	10
45	82	33,6	11	93	37,9	16
45	113	46,4	24	122	50,1	28
45	126	51,7	30	157	64,4	45
45	150	61,7	41	186	76,5	60
45	168	69,1	50	210	86,4	73
45	203	83,2	69	232	95,4	86

Kontakt Gemina Termix ved andre ydelser eller andet temperatursæt.

Typebetegnelse


Tekst	VVS-nr.	Tekst	VVS-nr.
BV-unit type 2 T-CP m/AVTB 20*	excl. kabinet 376920.259	Kabinet til BV-unit (type 2-5)	376929.802
BV-unit type 3 T-CP m/AVTB 20*	excl. kabinet 376920.359	Kabinet til BV-unit (type 6-8)	376929.818
BV-unit type 4 T-CP m/AVTB 20 + AVTB 15*	excl. kabinet 376920.459	Termostatstyret cirkulationsdel (type 2-3)	376929.874
BV-unit type 5 T-CP m/AVTB 20 + AVTB 20*	excl. kabinet 376920.559	Termostatstyret cirkulationsdel (type 4-6)	376929.876
BV-unit type 6 T-CP m/AVTB 20 + AVTB 20*	excl. kabinet 376920.659	Sikkerhedsventil (type 2-5)	376929.820
BV-unit type 7 T-CP m/AVTB 20 + AVTB 20*	excl. kabinet 376920.759	Sikkerhedsventil (type 6-8)	376929.828
BV-unit type 8 T-CP m/AVTB 25 + AVTB 20*	excl. kabinet 376920.859	Fradrag for cirkulationspumpe (hvis eksisterende anvendes)	

Data

<p>Veksler: Rustfri AISI 316 Loddemateriale: Kobber Arbejdstryk: 16 bar Ventiltype: Danfoss Driftstemperatur: Max. 110 °C VA-godkendelse: VA 3.22/19700 Vægt: 20-40 kg Mål uden kabinet type 2-5: h 660 x b 510 x d 240 mm Mål med kabinet type 2-5: h 800 x b 540 x d 360 mm Mål uden kabinet type 6-8: h 920 x b 720 x d 385 mm Mål med kabinet type 6-8: h 920 x b 800 x d 522 mm</p>	<p>Type 2-5</p>	<p>Type 6-8</p>
--	------------------------	------------------------

1. Fjv. frem 1" RG indv.
2. Fjv. retur 1" RG indv.
3. Cirkulation ¾" RG indv.
4. Varmt vand 1" RG indv.
5. Koldt vand 1" RG indv.

Diagram

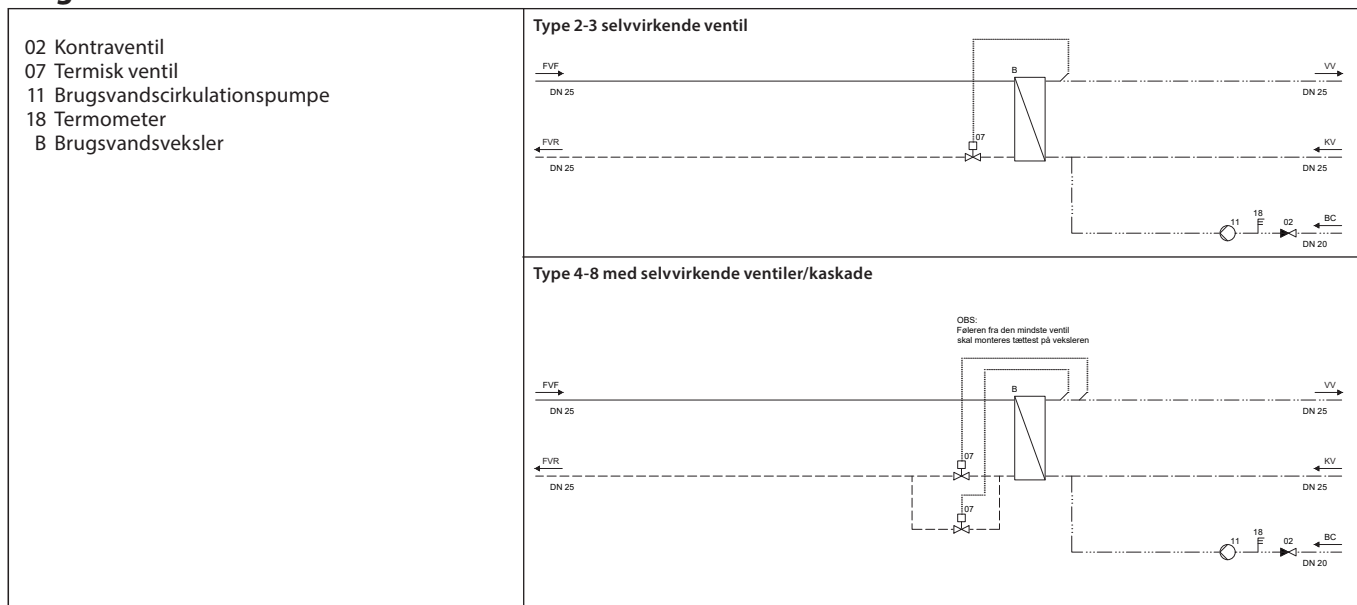

LDK 10230 03/23 • Ret til ændringer forbeholdes