




Termix-fjernvarmeunits koblet op på Leanheat® Monitor kan med fordel bruges af:

-  Fjernvarmeselskaber
-  Installatører og servicevirksomheder
-  Ingeniører og energikonsulenter
-  Ejendomsadministratorer
-  Kommuner og offentlige institutioner
-  Slutbrugere

Kontakt os på:

Gemina Termix A/S · Navervej 15-17 · DK-7451 Sunds ·
T: 9714 1444 · mail@termix.dk · www.termix.dk



GEMINA  TERMIX

Responsible Engineered Solutions



**Intelligent varme med
Gemina Termix og
Leanheat® Monitor**

Klar til fremtidens fjernvarmeinstallationer

Gemina Termix og Leanheat® Monitor


Optimal løsning til at overvåge og optimere varmereguleringen

Termix-fjernvarmeunits koblet op på Leanheat® Monitor giver blandt andet mulighed for:


- Ændre indstillinger
- Fjernovervågning
- Fjernstyring
- Fejlfinding
- Flowdiagram
- Grafer
- Tidsprogrammer
- Udlæsning af data
- Opsætning af alarmer
- Historiske data
- Ugeprogram

Termix-fjernvarmeunits kombineret med Leanheat® Monitor er en pålidelig og stabil løsning, der giver dig fuld kontrol og overblik over varmereguleringen i den enkelte bolig.

 Fuld kontrol og overblik over varmereguleringen

 Velegnet til alle Termix-fjernvarmeunits med ECL120 eller ECL 310 vejrkompensering

 Optimeret drift og overvågning

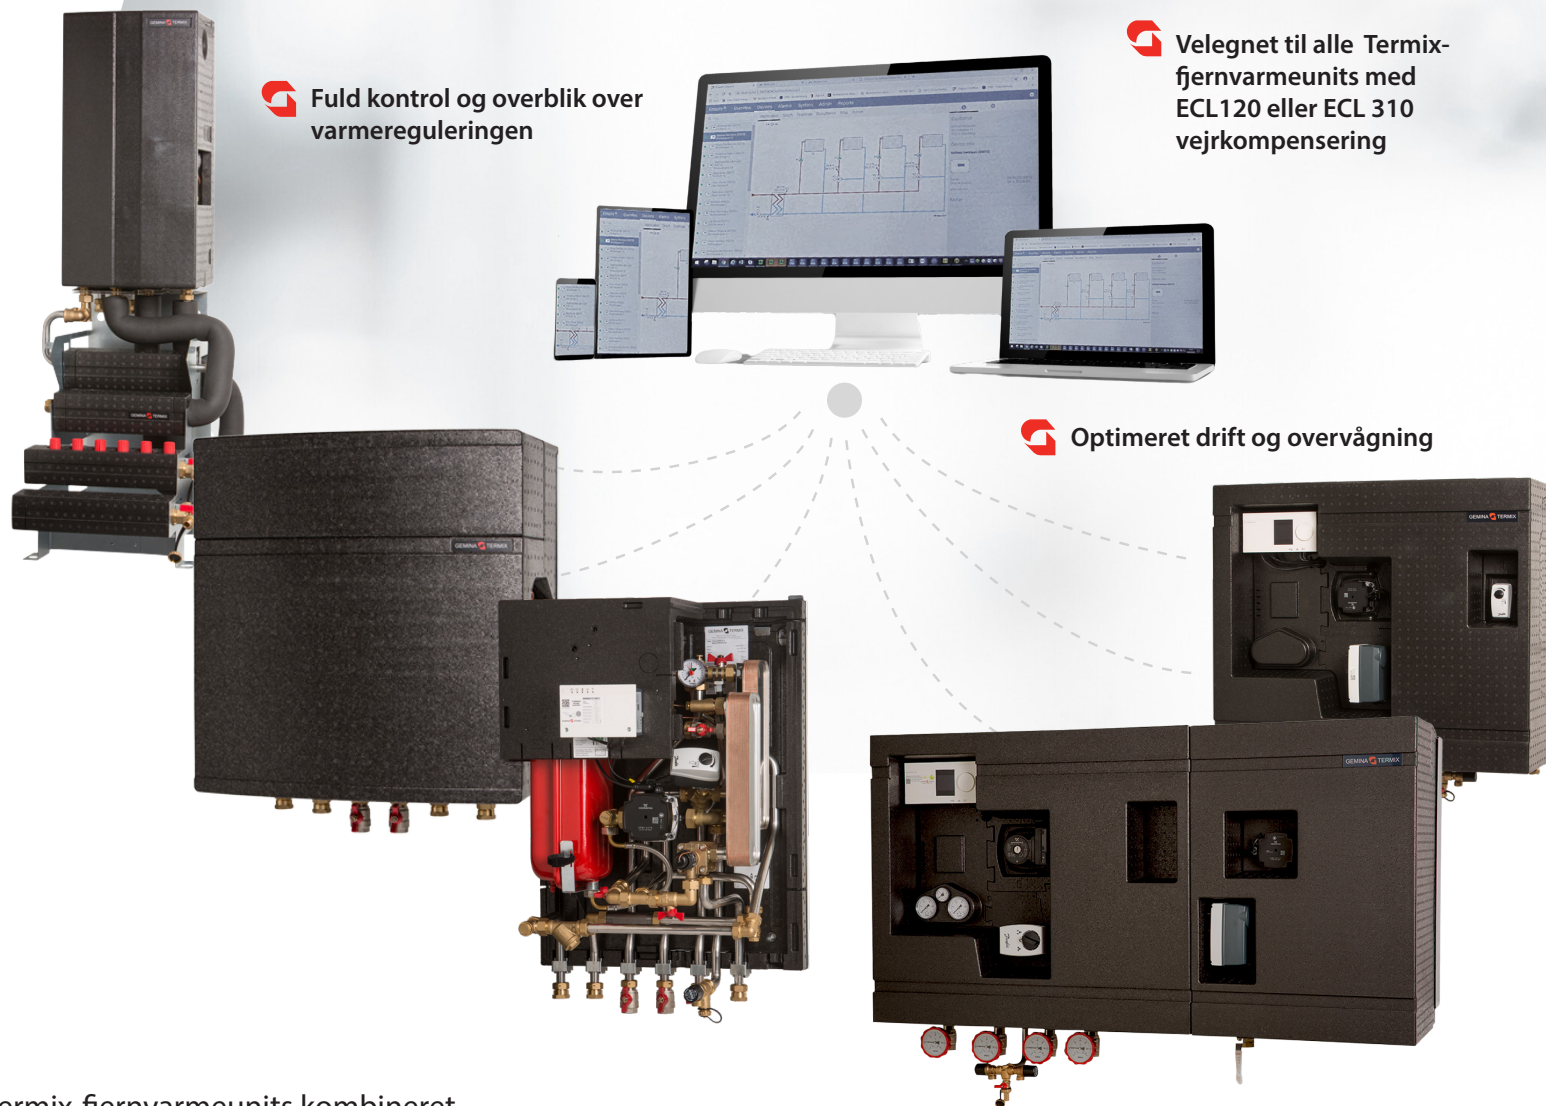

Alle Termix-fjernvarmeunits reguleret med ECL 120 eller ECL 310 kan kobles op mod Leanheat® Monitor. Alt, der kræves, er en internetopkobling, og du har fuld kontrol og overblik over fjernvarmeunitens varmeregulering.